

Sistem de management
al calității certificat de
TÜV Cert

Sistem de management
al mediului certificat de
SRAC și IQ Net



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

VIDEOINTERFON DE ACCES

tip **ELECTRA PASS**
cu monitoare
video semiduplex



Conformitate de securitate și compatibilitate electromagnetică atestată prin Declarația nr. 402/26.05.2005 în cazul alimentării cu sursă tip SA 03

Videointerfonul de acces tip **ELECTRA PASS** asigură controlul accesului pe proprietatea Dumneavoastră și este disponibil în variante pentru bloc și vilă, cu monitoare color și alb-negru.

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune de alimentare pentru sursele de alimentare: 230V/50 Hz, $\pm 10\%$

Tensiune de alimentare pentru videointerfon: 14 Vcc/0,8 A

Tensiune de alimentare pentru yala electromagnetice: 20 Vcc/1,2 A

Temperatura de funcționare pentru componentele exterioare clădirii: -20...+40°C

Temperatura de funcționare pentru componentele interioare clădirii: 0 ...+40°C

Legătură audio semiduplex

Posibilitate de interconectare cu automat pentru iluminat și dispozitiv de acces pentru ușa secundară produse de **ELECTRA**

Posibilitate de conectare a maximum 2 monitoare video în paralel

Produsul este realizat în conformitate cu standardele SR EN 60950-1:2002, SR EN 55022:2000+A1:2002+A2:2003 și SR EN 55024:2001+A1:2003+A2:2003

Durata medie de utilizare: 8 ani.



Coșul de gunoi pe roți barat cu o cruce indică faptul că, în interiorul Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la sfârșitul ciclului său de viață. Nu aruncați acest produs la gunoiul municipal nesortat!

CUM SE APELEAZĂ LOCATARUL?

1. Panouri exterioare de videointerfon de bloc

În cazul în care cunoașteți numărul apartamentului, acesta se poate forma direct folosind tastatura. Cifra tastată (numărul apartamentului) și numele locatarului apar pe afișor.

Orice tastare greșită poate fi anulată cu butoanele ↑ sau ↓.

În cazul în care nu cunoașteți numărul apartamentului, apăsați ↑ sau ↓ pentru a căuta în lista electronică, care afișează numărul apartamentului și numele locatarului. Când ați găsit apartamentul căutat apăsați tasta ▲.

Orice tastare greșită poate fi anulată cu butonul ↑ sau ↓.



După formarea numărului sau apăsarea tastei ▲, videointerfonul sună. Așteptați răspunsul. Puteți vorbi apoi cu locatarul. Afișorul vă indică când trebuie să vorbiți, să ascultați sau să intrați.

! Afișorul electronic vă indică în permanență pașii care trebuie urmați pentru apelarea locatarului.



Întreținere: la panourile de exterior cu cititor optic recomandăm să se ștergă lunar fanta pentru cartela optică cu o cârpă înmuiată în apă sau alcool, pentru eliminarea prafului depus.

2. Panouri exterioare de videointerfon de vilă

Lista locatarilor este afișată pe panou. Apăsați pe butonul corespundent. Videointerfonul sună. Așteptați răspunsul, după care puteți vorbi cu locatarul.




CUM SE UTILIZEAZĂ YALA ELECTROMAGNETICĂ?

Deschideți yala acționând butonul electric sau butonul mecanic.

Întreținere: plonjorul yalei electromagnetice trebuie curățat lunar cu o pânză curată. Nu ungeți yala cu ulei sau vaselină și nu introduceți obiecte străine în yală!




Pentru amortizorul hidraulic respectați instrucțiunile de utilizare de la firma producătoare, oferite la instalare.




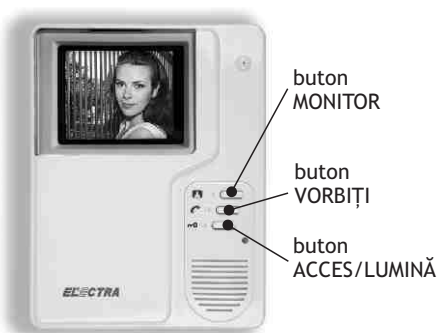
CUM SE UTILIZEAZĂ MONITORUL VIDEO?




Sună monitorul video din interior. Cum procedați ?



Monitorul video apelat permite vizualizarea imaginii persoanei de la intrare pe toată durata apelului și a convorbirii (cât monitorul este apelat). Imaginea poate fi color sau alb-negru, în funcție de tipul de monitor ales.

Pentru a răspunde la apel și a vorbi cu persoana de la intrare, apăsați și mențineți apăsat butonul  (VORBIȚI). Pentru a asculta răspunsul eliberați butonul  (VORBIȚI). Pentru a continua dialogul apăsați din nou butonul  (VORBIȚI).

Pentru a permite accesul persoanei de la intrare apăsați butonul  (ACCES/LUMINĂ). În caz contrar, ușa rămâne închisă și postul Dvs. se va deselecta automat după 15 secunde.



 **Butonul  (ACCES/LUMINĂ) deschide yala numai dacă ați răspuns la apel folosind butonul  (VORBIȚI).**


Puteți vizualiza timp de 6 sec. spațiul din fața panoului exterior și atunci când monitorul Dvs. nu este apelat, apăsând butonul  (MONITOR). Dacă la instalația de videointerfon este conectată și o cameră video externă, imaginile pot fi vizualizate pe rând, comutarea camerei se face la fiecare apăsare a butonului  (MONITOR).

 **Acest lucru nu este posibil dacă un alt monitor video din instalație este selectat (apelat sau în convorbire).**

Aprinderea luminii pe casa scării

În cazul în care aveți montat un automat pentru iluminat ELECTRA conectat la instalația de videointerfon, prin apăsarea butonului  (ACCES/ LUMINĂ) se va aprinde lumina pe casa scării, chiar dacă monitorul nu este apelat.


Cu butoanele laterale se pot regla: luminozitatea și nivelul de culoare, pentru monitoarele color; contrastul și luminozitatea imaginii, pentru monitoarele alb-negru; volumul și tonul audiției. Dacă nu doriți să fiți deranjat, reglați volumul audiției la minim.

 **Nu uitați să reglați volumul audiției cel puțin la nivel mediu dacă sunteți dispus să primiți vizitatori.**

Întreținere: monitorul video are carcasa din plastic și trebuie ferit de apă, var, alte substanțe și șocuri mecanice. Nu umblați în interior și nu presați cu forță butoanele! Din când în când ștergeți aparatul de praf cu o cârpă curată și înmuiată în alcool sanitar.

CUM SE FOLOSEȘTE CARTELA DE ACCES?

1. Card/tag de proximitate

Se apropie card-ul / tag-ul de proximitate de zona panoului marcată . Distanța de acționare pentru card-ul și tag-ul de proximitate este: 20 ... 50 mm





2. Cartela optică

Cartela se introduce complet pe lungime, până la capăt, în fantă, astfel ca mâna care ține cartela să fie sub panoul exterior în dreptul fantei. Trageți apoi cartela în jos, culisând pe peretele interior până iese complet în afară. Deschiderea ușii este semnalizată sonor. Aveți la dispoziție o perioadă limitată pentru a trage sau împinge ușa. Dacă citirea cartelei a eșuat, mai încercați o dată.



Când intrați în imobil nu permiteți accesul persoanelor necunoscute împreună cu Dumneavoastră.

Întreținere: cartelele de acces sunt din plastic și trebuie ferite de substanțe dizolvante, de surse de căldură, de șocuri mecanice. Cartelele sunt materiale consumabile.

GARANȚIE

Se acordă garanție conform legilor în vigoare în cazul folosirii instalației conform cu prezentele instrucțiuni. Termenul de garanție este cel stipulat în certificatul de garanție. Nu se acordă garanție pentru exploatare necorespunzătoare, deteriorări voite, calamitate naturală, intervenții neautorizate în instalație. Pentru acordarea garanției, produsul trebuie însoțit de dovada achiziției.

Recomandări generale

Nu interveniți la partea electronică a instalației, la cablurile de conexiuni și nu modificați etanșeitățile închiderii ușii principale. Nu introduceți obiecte străine sau lichide în instalație!

Utilizați instalația conform indicațiilor din prezentele instrucțiuni, altfel se pierde garanția.

LED-ul verde al sursei de alimentare semnalizează existența tensiunilor în instalație. Dacă LED-ul este stins sau de culoare roșie, verificați siguranța de alimentare a videointerfonului și sunați la firma autorizată pentru service. Toate produsele ce compun instalația de videointerfon trebuie protejate cu o folie de plastic în cazul executării lucrărilor de văruire.

ELECTRA vă recomandă:

- Solicitați completarea certificatului de garanție care însoțește instalația de videointerfon.
- Solicitați o copie după certificatul de garanție, deoarece conține informații despre componența instalației, firma instalatoare și lista unităților service autorizate de ELECTRA.
- Pentru service în garanție contactați firma instalatoare. Pentru service în post-garanție încheiați contract de service cu o unitate service autorizată de ELECTRA.
- Pentru orice sesizare, reclamație, propunere, vă rugăm să ne scrieți la e-mail: clientfeedback@electra.ro.

Producător: SC ELECTRA SRL
Bd. Chimiei nr. 8
Iași - 700291
tel. 0232-214370
fax: 0232-232830
office@electra.ro
www.electra.ro

Instalator: